FR

Manuel d'utilisation

PA-0269

PORTIER AUDIO 2 fils

OPTEX Electronique

Réf : 990269

Rév. 1.00 - 07/03/12

OPTEX vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce portier audio filaire (2 fils) permettant l'ouverture de système électrique.

Merci de lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la **Directive CE 2002/96/CE.** Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

En cas de problème ou de demande d'information technique :

Vous pouvez nous contacter de 2 méthodes :

* Par téléphone : **Du lundi au Vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00**

N°Indigo 0 825 05 62 60

0,15 € TTC / MN

* Par mail : **sav@optex-normand.com**

www.optex.fr

I) BIEN COMMENCER

1) Pour éviter tout choc électrique, il est conseillé de ne pas ouvrir le produit. Dans le cas où une réparation est nécessaire veuillez contacter votre revendeur ou un professionnel dans ce domaine.

2) Cette appareil doit être installé dans un environnement ventilé et aéré, pas directement exposé au rayon du soleil.

3) Ne pas utilisé de produits chimiques pour nettoyer le produit. Utilisez simplement un chiffon humide.

II) DESCRIPTION

1) COMPOSITION DE VOTRE ENSEMBLE

- 1 portier audio
- 1 platine de rue
- 1 notice d'utilisation en Français
- 7 vis et chevilles plastiques
- 1 casquette de protection pour la platine de rue

2) INTRODUCTION

Ce portier audio vous permet d'entendre si quelqu'un est présent à votre porte d'entrée..L'ensemble du système est constitué d'un portier audio avec téléphone et d'une platine de rue. Avec sa fonction interphone, vous pourrez communiquer avec les personnes de l'extérieur et déclencher à distance l'ouverture d'une gâche ou serrure électrique.

Merci de prendre un peu de temps pour lire cette notice d'utilisation afin de connaître les meilleures opérations et ajustements pour cet ensemble.

III) SCHEMA DE CONNEXIONS

Le schéma ci-dessous vous indique comment réaliser les connexions entre le portier audio, la platine de rue ainsi qu'une gâche électrique....

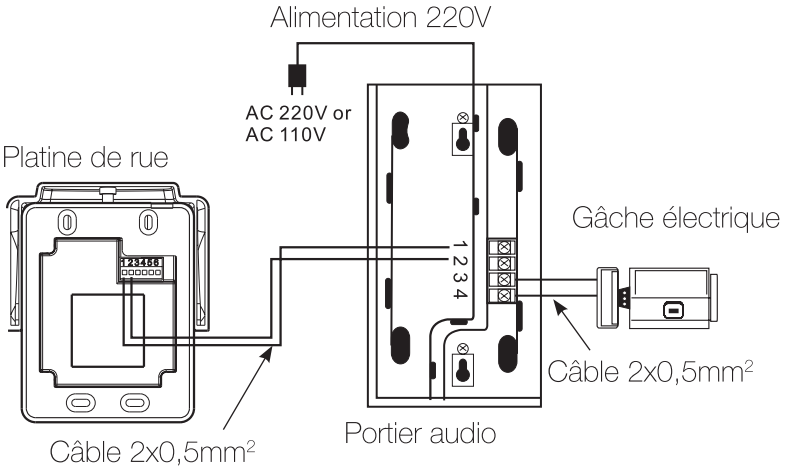

La longueur maximale de connexion entre le moniteur et la caméra est de 100 mètres. Il est vivement conseillé de ne faire qu'une seule longueur et de ne pas couper le câble sous peine d'occasionner des défauts sur le son transmis. (Câble de type 2x 0.5mm^2)

V) DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT

1. Lorsqu'un visiteur appuie sur la bouton situé sur la platine de rue :
2. Le portier sonnera alors.
- Vous pouvez décrochez le téléphone afin de parler avec votre visiteur.
3. Si vous décrochez le téléphone et décidez d'appuyer sur le bouton de déverrouillage situé sur le portier audio, cela permettra à votre visiteur d'entrer en activant l'ouverture à distance de la serrure électrique de votre porte.
En revanche, si vous ne décrochez pas le téléphone, celui-ci se coupera automatiquement après 30 secondes.

VI) SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Platine de rue	
Alimentation	9V fournit par le portier audio
Consommation en mode standby	0,5 Watt
Température d'utilisation	-20° C à +50°C

Portier audio	
Alimentation	AC 220V ou AC110V
Consommation en fonctionnement	1 Watt
Température d'utilisation	0° C à +50°C

Société NORMAND OPTEX
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
www.optex.fr

Photos et documents non contractuels